

TENTANG DATRA INTERNUSA

PT Datra Internusa merupakan perusahaan konstruksi bersertifikat ISO dengan proyek terkemuka di Indonesia, khususnya sarana olahraga.

Kami telah menyelesaikan ribuan proyek di Indonesia, dan menyanggah reputasi profesional dengan keandalan yang tak tertandingi.

Klien kami berasal dari beragam profesionalisme, mulai dari organisasi pemerintah, pengembang properti hingga kontraktor nasional.

Tahun 2022, Datra Internusa meluncurkan merek Datra Sport, sebagai visi jangka panjang kami dalam mewujudkan konstruksi olahraga yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh semua orang.

Tujuan kami adalah dengan menawarkan produk konstruksi olahraga yang mudah dipasang di harga yang terjangkau sehingga siapapun dapat memasangnya.

Dengan Datra Sports, kami yakin Anda dapat mewujudkan fasilitas olahraga yang telah direncanakan sekarang juga.

**DATRA
SPORTS**

 @datra.sports

 @datra.sports

 Datra Internusa

 0811 1061 6565

**DATRA
SPORTS**

DATRA SPORTS PICKLEBALL SPU

Sistem Lapangan Pickleball Seamless untuk Performa Konsisten




Datra Sports Pickleball SPU hadir sebagai solusi lapangan pickleball yang praktis, seamless, dan tahan lama untuk area indoor maupun outdoor. Sistem tanpa sambungan ini fleksibel dan dapat diaplikasikan langsung di atas permukaan beton atau aspal. Lapisan permukaannya dirancang tahan gesekan, anti-slip, serta mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca.

Cocok untuk berbagai kebutuhan fasilitas pickleball, mulai dari sekolah, klub olahraga, area komersial, hingga fasilitas publik yang membutuhkan lapangan dengan performa konsisten dan perawatan yang efisien.

- Tahan UV dan segala cuaca
- Permukaan anti slip
- Meredam benturan dengan optimal
- Nyaman dan empuk saat dipijak

SPESIFIKASI LANTAI

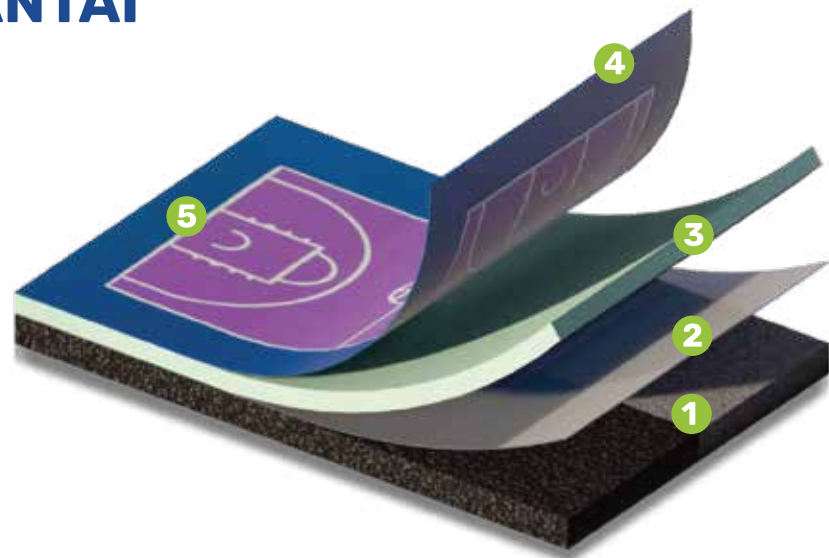

- 5. Marking Lines
- 4. Top Coat
- 3. Buffer Coat
- 2. Primer
- 1. Cement/Asphalt

Pilihan Warna:



Data Teknis

Item	Unit	Standard	Result
Ketebalan	mm	Ketebalan total lantai berkisar antara ±3-8 mm.	
Peredaman benturan	%	20~50	0°C±2°C: 32 23°C±2°C: 32 50°C±2°C: 34
Deformasi vertikal	mm	0.6-3.0	1.5
Nilai anti-selip (20°C, BPN)	-	≥80~110	106
Kekuatan tarik	Mpa	≥0.5	1.4
Pemanjangan maksimum sebelum putus	%	≥40	145
Tahan api	-	I Grade	I Grade

METODE PEMASANGAN



PRIMER
Aplikasikan primer dengan roller atau spray sebanyak ±0,1 kg/m² ke permukaan beton/aspal. Pastikan merata untuk daya lekat optimal.



BUFFER COAT
Aplikasikan menggunakan squeegee sebanyak ±9,6 kg/m² untuk mencapai ketebalan 8 mm. Berfungsi sebagai lapisan peredam benturan dan perata permukaan.



TOP COAT
Aplikasikan dengan roller atau spray sebanyak ±0,25-0,35 kg/m². Memberikan lapisan akhir yang anti slip, tahan gesekan, dan siap menghadapi berbagai cuaca.



LINE MARKING
Aplikasikan garis lapangan dengan roller/kuas. Pastikan presisi dan ketebalan merata untuk hasil yang jelas dan tahan lama.

